

Q2 2.4G







2.4G RC HAJÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV


1

1. Ebben a termékben 370-es mágneses meghajtó rendszer van, mely 2.4GHz frekvencián üzemel, így sokkal biztonságosabban és hatékonyabban üzemeltethető.
2. Lithium Ion elemeket használó rendszer, mellyel a sebesség körülbelül 20km/h.
3. A hajó képes visszabillenni felborulás után.
4. Motor hűtési rendszere segíti a hosszabb élettartamot.
5. Rendelkezik jobb és bal oldali stabilizátorral, így a siklása stabilabb.
6. Alacsony akkufeszültségre figyelmeztet, így amikor a modell akkuja merülni kezd, a távirányító jelzést ad, így elkerülhető, hogy az akkumulátor a parttól távolabb merüljön le, és a hajó ne legyen képes még a partra visszatérni. A hangjelzés után haladéktalanul térjen vissza a partra a modellel.

RC hajó fő szerkezeti elemei

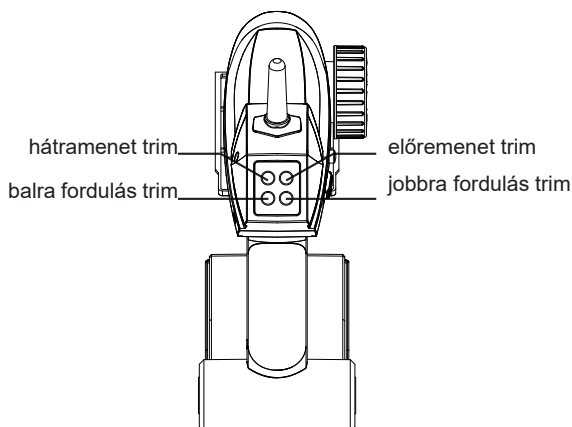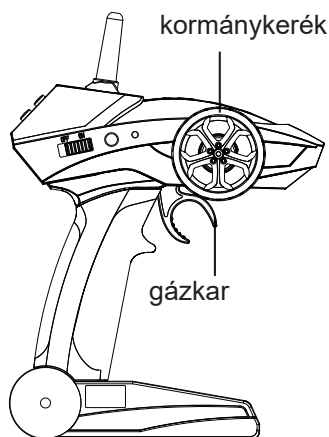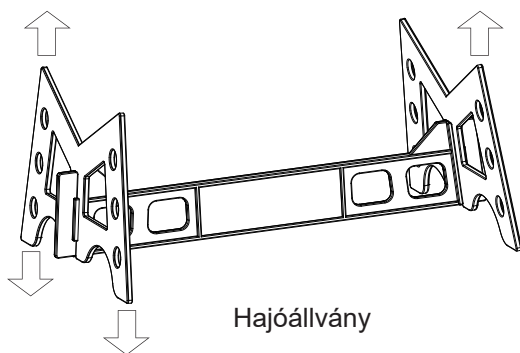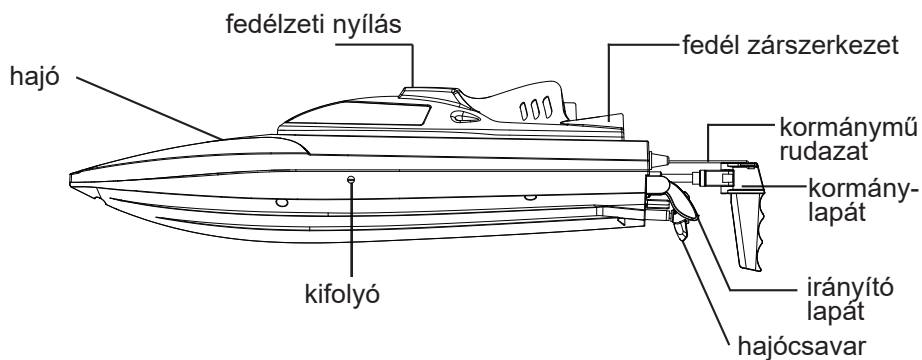


Elemek behelyezése

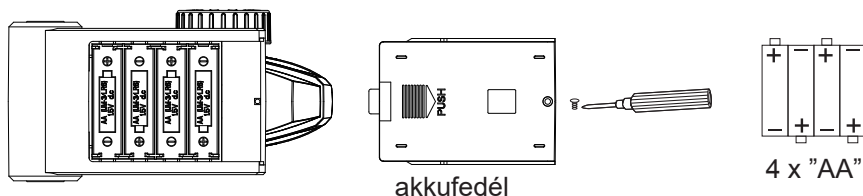


Elemek behelyezése: távolítsa el az elemfedelet a távirányító alsó részén.
Helyezzen bele 4 darab AA elemet. Figyeljen a megfelelő polarításra.
(elemeket a készlet nem tartalmaz)

Hajó akkumulátorának töltése

Opció 1: 110-240V -os balansz töltő .(opcionálisan megvásárolható)



1.Csatlakoztassa
a fali
konnektorhoz.




2.Csatlakoztassa az
akkut a
töltőcsatlakozáshoz.

Fi: Töltés közben pirosan világít, majd a jelzőfény zöldre vált az akku feltöltése esetén.

Standard töltő: USB (standard konfiguráció)



1.USB kábelt
dugja be a
számítógép USB
portjába







2.Csatlakoztassa az
akkumulátort a
töltőcsatlakozáshoz.

Fi: A piros jelzőfény világít töltés közben, majd kialszik a mikor a töltés befejeződött.

1. Az elemeket helyes polaritással helyezze be a helyükre!
2. Ne használjon vegyesen új és használt elemeket.
3. Ne használjon eltérő típusú akkumulátorokat és elemeket.
4. Nem újratölthető elemeket ne töltsen!
5. Újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
6. Ne zárja rövidre az áramköröket!
7. Ne alakítsa át a gyári alkatrészeket, kiegészítőket!
8. USB töltőkábel csak ehhez a modellhez használható!
9. Lemerült akkumulátort és elemeket távolítsa el a modellből.

Akkumulátor behelyezése a hajó



- 1.Fordítsa balra vagy jobbra a zárszerkezetet, nyissa fel a kabin fedelét.
- 2.Fordítsa el a 4 belső zárat, hogy felnyithassa a belső fedelet.
- 3.Helyezze be a LiPo akkumulátort a tartóba.
- 4.Csatlakoztassa az akkumulátort.
- 5.Megdöntve helyezze vissza a fedelet, majd hajtsa le a helyére.
- 6.Zárja vissza a kabintetőt és rögzítse a zárrakkal.

Tönkcső kenése

